



**bergsteiger**

## Bergsteiger Memphis: Montagehinweise


Zur Montage des hinteren Schutzblechs verwenden Sie bitte die beiden beiliegenden Kunststoffringe um den Durchmesser der Schutzblechbefestigung zu verringern. Die beiden Ringe besitzen verschiedene Größen. Setzen Sie zuerst den größeren, dann den kleineren Ring ein. Öffnen Sie die Kreuzschlitz-Schraube soweit, dass Sie die Sattelstange durchstecken können.



Setzen Sie die Sattelstange mit dem Schutzblech in das Rahmenrohr ein. Stellen Sie den Sattel auf die gewünschte Höhe und ziehen Sie den Schnellspanner fest (siehe Bedienungsanleitung S. 16). Zentrieren Sie nun das hintere Schutzblech und schrauben Sie dies fest.



Zur Montage des vorderen Schutzblechs verwenden Sie bitte die beiliegende Sechskantschraube, die beiden Unterlegscheiben sowie die im Lieferumfang enthaltene Mutter. Führen Sie die Schraube von hinten nach vorne durch das Loch der Gabelbrücke (1) ein. Danach stecken Sie die Vorderlampe (2) auf die Schraube. Es folgen beide Unterlegscheiben und das vordere Schutzblech (3). Mit der Mutter wird alles an der Gabelkrone (1) befestigt.

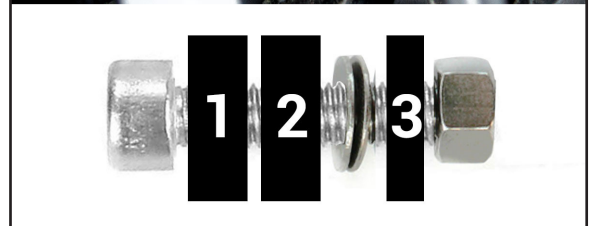

👍 Wir wünschen Ihnen allseits gute Fahrt und viel Spaß mit Ihrem Mountainbike!

1. Gabelbrücke
2. Halterung Vorderlampe
3. Halterung Schutzblech